

Treillage mécanique châtaignier

(clôture girondine)



Treillage en échelas
fendus, quartier, **écotés**, pointés

Le treillage mécanique peut aussi bien être utilisé pour la **fermeture de votre jardin**, que pour celle d'un chantier.

Qu'il soit en **lattes** (fendues ou sciées) ou en **échelas**, il trouve son utilité partout : en montagne comme barrière pare-neige, sur le littoral pour les travaux de fixation des dunes, pour les manifestations sportives (motocross, etc...).



Ce type de clôture est fait à partir de lattes ou d'échelas fendus, relié entre eux par des torsions de fils galvanisés, écart entre les montants variable suivant demande.

Pose facile et rapide sur des piquets châtaigniers espacés de 1m30 à 1m50.



Parce que,
c'est beau
naturellement.







treillage *échelas fendus*

(écorcés, pointés) 9/11 cm


- Hauteurs : 1,00 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,75 m - 2,00 m.
- Ecartements entre les montants : 25/30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 mm.

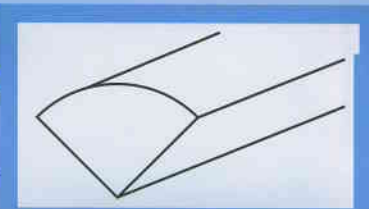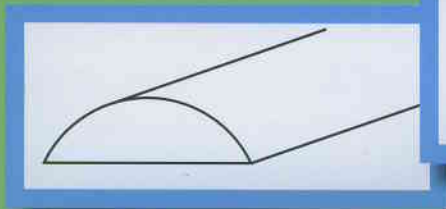

treillage *lattes plates fendues*

(écorcées, pointées)

- Hauteurs : 1,00 m - 1,15 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,75 m - 2,00 m.
- Ecartements entre les montants : 20 - 40 - 60 - 80 - 100 mm.




35 à 50 mm de large
10 à 12 mm d'épaisseur

treillage *lattes sciées*

(pointés ou non pointés) 40 x 10 mm

- Hauteurs : 1,00 m - 1,15 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,75 m - 2,00 m.
- Ecartements entre les montants : 20 - 40 - 60 - 80 - 100 mm.

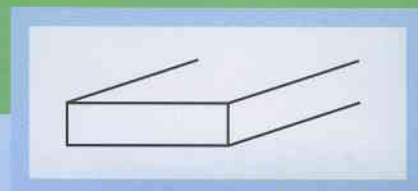

treillage *pour chantier*

montants non écorcés, non pointés :

- Hauteurs : 1,25 m - 1,50 m - 2,00 m.
- Ecartements entre les montants : 30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 110/120 mm.

